


SINGULARITÉS SUR PAREMENT



CLASSEMENT D'ASPECT PARQUETS CHÊNE

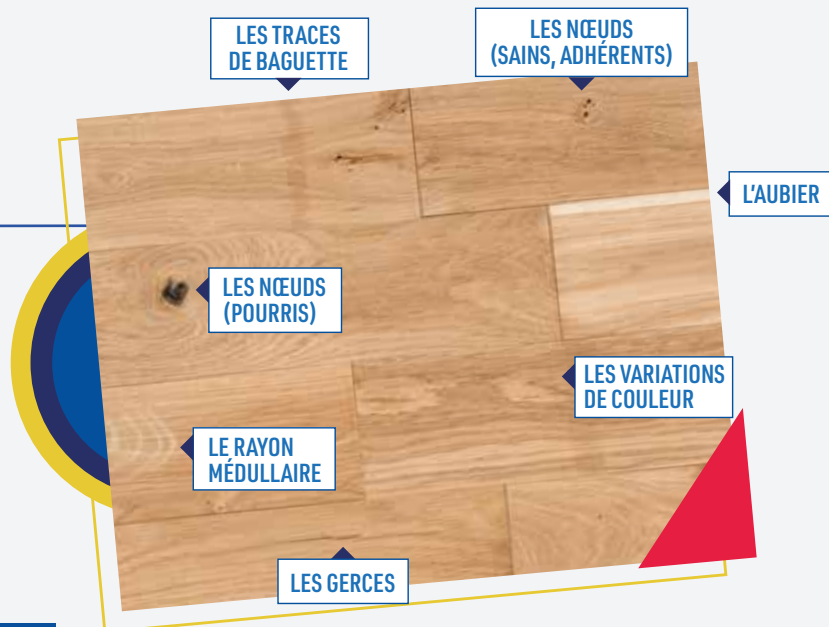

Singularités sur Parement	Pr-FCBA	Ru-FCBA	Na-FCBA	So-FCBA	Ru à la Française	Plancher	Industriel
	Confort						
Aubier (traité)	non permis	non permis	permis	permis	permis	non permis	permis
Noeuds (sains, adhérents)	8 mm	20 mm lames < 70 mm 25 mm lames > 70 mm 30 mm lames > 120 mm	10 mm	25 mm lames > 70 mm 40 mm lames > 100 mm	30 mm lames > 70 mm 50 mm lames > 120 mm	70 mm lames > 150 mm	permis
Noeuds (pourris)	non permis	permis	10 mm	permis	permis	permis	permis
Gerces	non permis	permis	permis	permis	permis	permis + Traces de Cœur	permis
Traces de baguettes	non permis	permis	permis	permis	permis	permis	permis
Rayon médullaire (maille)	permis	permis	permis	permis	permis	permis	permis
Altération biologique	non permis	non permis*	non permis*	permis	non permis*	non permis*	permis

* Piqûre noire 2 par lame.

Parties non Visibles

Toutes singularités permises si elles ne diminuent pas la résistance ou la qualité du parquet.

Documents non contractuels. Ces quelques informations sur les classements d'aspect sont données à titre indicatif.

MARQUE NF PARQUETS

Longueur des lames à coupe perdue :

- **Pr-FCBA** : Longueur minimale 35 cm - Moyenne supérieure ou égale à 55 cm avec moins de 20% des lames de longueur < 45 cm
- **Ru-FCBA** : Longueur minimale 25 cm - Moyenne supérieure ou égale à 45 cm avec moins de 25% des lames de longueur < 35 cm
- **Na-FCBA** : Longueur minimale 25 cm - Moyenne supérieure ou égale à 45 cm avec moins de 25% des lames de longueur < 35 cm
- **So-FCBA** : Longueur minimale 30 cm - Moyenne supérieure ou égale à 50 cm avec moins de 20% des lames de longueur < 45 cm

23 mm

Descriptif :

Parquet massif avec rainures et languettes.
Brut avec ou sans chanfreins de 2 mm (G02-2.0).
Largeurs : 70* / 90 / 110 / 130 / 150 / 170 mm.
*70 mm bords droits. Autres largeurs sur consultation.

Finitions usine :

- Huile cire dure UV,
- Verni satiné ou mat.

Pose :

Se référer au DTU 51.1 (décembre 2010).
Pose des parquets à clouer.

Collage :

Colle de type polyuréthane (PU) monocomposant ou MS polymères monocomposante ou résine alcool.



Chauffage par le sol (basse température) :
Compatible dans la limite de 150 mm (chêne).

Choix : Premier / Rustique / Nature / Sologne sous label NF FCBA N° 25. Confort en classement libre.

Classement d'usage : / Commercial très élevé.

Humidité : Comprise entre 7 et 11 %.

Provenance des bois :

France / issus de forêts gérées durablement PEFC/10-32-79.

Réaction au Feu :

Cloués, Epaisseur ≥ 20 mm - Chêne (≥ 650kg/m3) Cfl.

Traitement des bois :

Traitement préventif contre les altérations biologiques du bois.

21 mm

Descriptif :

Parquet massif avec rainures et languettes.
Brut avec chanfreins de 2,5 mm (G02-2.5).
Largeurs : 130 / 180 mm.
Longueur fixe : 2200 mm
Longueurs assorties : 500 à 2000 mm

Finitions usine :

- Huile cire dure UV,
- Verni satiné ou mat.

Pose :

Se référer au DTU 51.1 ou DTU 51.2 - A coller ou à clouer

Collage :

Colle de type polyuréthane (PU) monocomposant ou MS polymères monocomposante ou résine alcool.



Chauffage par le sol (basse température) :
Compatible dans la limite de 150 mm (chêne).

Choix : Toutes singularités liées au bois acceptées : Nœuds sains et adhérents, nœuds ouverts d'un diamètre 70 mm max. Tous autres défauts et anomalies ainsi que fente de cœur. Aubier sain non permis. Lames de Cœur.

Classement d'usage : / Commercial très élevé.

Humidité : Comprise entre 7 et 11 %.

Provenance des bois :

France / issus de forêts gérées durablement PEFC/10-32-79.

Réaction au Feu :

Collés, Epaisseur ≥ 8 mm
Cloués, Epaisseur ≥ 20mm - Chêne (≥ 650kg/m3) Cfl.

Traitement des bois :

Traitement préventif contre les altérations biologiques du bois.

15 mm

Descriptif :

Parquet massif avec rainures et languettes
Brut avec ou sans chanfreins de 2 mm (G02-2.0) .
Largeurs : 70 / 90 / 110 / 130 / 150 mm.
Autres largeurs sur consultation.

Finitions usine :

- Huile cire dure UV,
- Verni satiné ou mat.

Pose :

Se référer au DTU 51.2 (mai 2009)
Pose des parquets à coller.

Collage :

Colle de type polyuréthane (PU) monocomposant ou MS polymères monocomposante ou résine alcool.



Plancher chauffant : compatible basse température
et réversible (rafraîchissant) dans la limite
de 150 mm (chêne).

Choix : Premier / Rustique / Nature / Sologne sous label NF FCBA N° 25. Confort en classement libre.

Classement d'usage : / Commercial très élevé.

Humidité : Comprise entre 7 et 11 %.

Provenance des bois :

France / issus de forêts gérées durablement PEFC/10-32-79.

Réaction au Feu :

Collés sur support en mortier, Epaisseur ≥ 8 mm
Chêne (≥ 650kg/m3) Cfl.

Traitement des bois :

Traitement préventif contre les altérations biologiques du bois.

10 mm

Descriptif :

Parquet massif avec rainures et languettes
Brut avec ou sans chanfreins de 2 mm (G02-2.0)
Largeurs : 70 / 90 mm.

Finitions usine :

- Huile cire dure UV,
- Verni satiné ou mat.

Pose :

Se référer au DTU 51.2 (mai 2009)
Pose des parquets à coller.

Collage : Colle de type polyuréthane (PU) monocomposant ou MS polymère monocomposante ou résine alcool.



Plancher chauffant : compatible basse température
et réversible (rafraîchissant) dans la limite
de 90 mm (chêne).

Choix : Premier / Rustique / Nature. En classement libre.

Classement d'usage : / Commercial modéré.

Humidité : Comprise entre 7 et 11 %.

Provenance des bois :

France / issus de forêts gérées durablement PEFC/10-32-79.

Réaction au Feu :

Collés sur support en mortier, Epaisseur ≥ 8 mm
Chêne (≥ 650kg/m3) Cfl.

Traitement des bois :

Traitement préventif contre les altérations biologiques du bois.